

**BOSCH**

Винаходження для життя

Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Перфоратор з SDS plus

PRO GBH 2-28

Найбільша продуктивність перфоратора в категорії
Bosch 2 кг SDS plus

Найважливіші дані

Номінальна споживана потужність	880 W
Енергія удару	3,2 Дж
Діаметр свердел перфоратора по бетону	4 – 28 мм

Номер замовлення 0 611 267 500

Технічні характеристики

Характеристики ефективності

Частота ударів при номінальній частоті обертання	0 – 4.000 уд/хв
Номінальна частота обертання	0 – 900 об/хв

Додаткові дані

Номінальна споживана потужність	880 W
Енергія удару	3,2 Дж
Вага	3 кг
Тримач для машини	SDS plus

Діапазон свердлення

Діаметр свердел перфоратора по бетону	4 – 28 мм
Оптимальний діапазон застосування свердел перфоратора для бетону	8 – 16 мм
Діаметр свердління бетону шлямбурними різцями	68 мм

Інформація про шум/вібрацію

Свердління перфоратором бетону

Емісійний показник вібрації A•год	11 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²

Довбання в бетоні


Емісійний показник вібрації A•год	8,1 м/с ²
Похибка К	1,5 м/с ²



Електроінструменти для торгівлі та промисловості

Переваги:

- Забезпечує енергію удару 3,2 Дж для потужного свердління
- Система KickBack Control забезпечує підвищений захист користувача
- Система Vibration Control дозволяє працювати безперервно без великих зусиль під час робіт, що вимагають багато часу

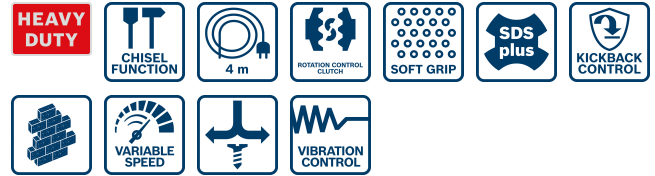

Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: <https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/>

