


Картка товару

Гіпсокартон  
звукоізоляційний

**nida Cicha**

Тип DFH1IR

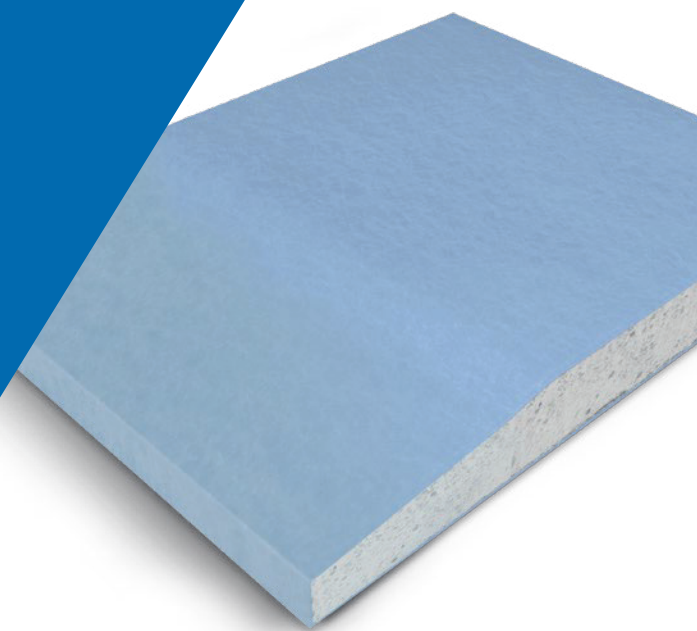

## Опис

Спеціальний гіпсокартон nida Cicha (Тип DFH1IR), призначений для використання у приміщеннях, до яких висуваються особливі вимоги до звукоізоляції. Характеризується підвищеними механічними властивостями, підвищеною стійкістю до ударів, вогню та вологи.

## Сфера застосування

Призначений для використання в громадських приміщеннях, особливо в приміщеннях з підвищеними вимогами до звукоізоляції.

## Основні дані прайс-листа

| Код   | EAN           | Тип кромки | Розміри стандартні [мм]<br>товщширждовж | Вага<br>кг/м² | Кількість<br>м² на піддоні | Кількість<br>плит на піддоні | Вага<br>піддону<br>кг |
|-------|---------------|------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 94111 | 5907697607749 | KS         | 12,5 × 1200 × 2000                      | 12,80         | 120,00                     | 50                           | 1536                  |
| 94112 | 5907697607756 | KS         | 12,5 × 1200 × 2600                      | 12,80         | 156,00                     | 50                           | 1997                  |

## Безпека

- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов.
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря.
- Гіпсокартонні плити переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок).
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню.
- Зберігання гіпсокартонних плит повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу.
- Плити можна різати ножом або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону






## Переваги

- Серцевина плити збагачена речовинами, які зменшують водопоглинання, а скловолокно у плиті підвищує вогнестійкості.
- Щільність серцевини плити nida Cicha значно більша у порівнянні з плитами типу А відповідно до PN-EN 520.

## Технічні дані

| Параметр                                                           | Значення     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Назва                                                              | nida Cicha   |
| Товщина [мм]                                                       | 12,5         |
| Ширина [мм]                                                        | 1200         |
| Довжина [мм]                                                       | 2000         |
| Кромка                                                             | KS           |
| Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012                                 | DFH1IR       |
| Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012                         | A2-s1,d0     |
| Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012 | 725 Н        |
| Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012              | 300 Н        |
| Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [q]            | 10           |
| Термічний опір (виражений як теплопровідність) [λ]                 | 0,25 Вт/(мК) |
| Об'ємна щільність                                                  | 1020 кг/м³   |
| Індекс звукоізоляції стін в системі nida 155B50 (Rw)               | 69           |
| Індекс звукоізоляції стін в системі nida 205B75 (Rw)               | 69           |
| Індекс звукоізоляції стін в системі nida 255B100 (Rw)              | 70           |

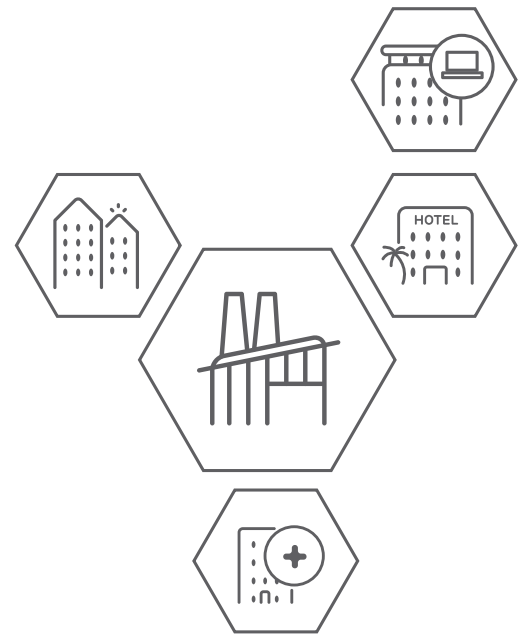

[www.siniat.ua](http://www.siniat.ua)

Гіпсокартон  
для стін і стелі