Акумуляторний шуруповерт

PRO GTB185-LI



Шурупокрут з максимальним комфортом користувача завдяки режиму PowerSAVE і висувному обмежувачу глибини

Найважливіші дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Обертальний момент, макс. (твердий/ м'який матеріал)	32 Н·м
Макс. діаметр шурупа	6 мм

Номер замовлення 0 601 9K7 021

Технічні характеристики

Додаткові дані

Напруга акумулятора	18,0 В
Обертальний момент, макс. (твердий/ м'який матеріал)	32 Н·м
Частота обертання холостого ходу	0 – 4.500 об/хв
Патрон	Шестигранний 1/4", універсальний
Вага без акумулятора	0,95 кг
Обертальний момент, макс. (м'який матеріал)	5,2 Н·м

Діаметр шурупів

Макс. діаметр шурупа	6 мм


Інформація про шум/ вібрацію

Загвинчування

Емісійний показник вібрації A•год	2,5 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Ефективний і потужний з 4500 об/хв для швидшого загвинчування гіпсокартону
- Ергономічна конструкція для меншого зусилля та зручнішого хвату
- Збільшений час роботи та втричі більше загвинчувань на одному заряді завдяки технології PowerSAVE
- Більше не потрібно знімати обмежувач глибини під час обертання в протилежному напрямку завдяки новому реверсивному обмежувачу глибини
- Вага 0,95 кг завдяки конструкції рядного привода Bosch

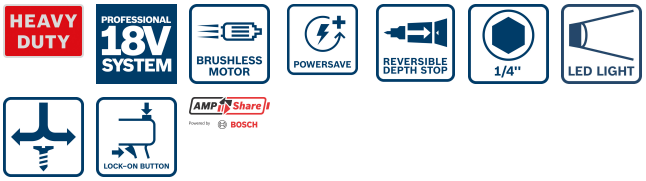

Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/