

Capatect-Gewebe 650/110

Спеціальна лугостійка сітка з полімерним просоченням для застосування в теплоізоляційних системах.



Опис продукту

Сфера застосування

Армуюча тканина для систем теплоізоляції Capatect-WDVS A та B з використанням:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M
Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT
Capatect-ZF-Spachtel 699
Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850
Capatect-ArmaReno 700
Capatect-ArmaReno Sockel
CarbonSpachtel
CarboNit

Властивості

- стійка до розтягування
- непластифікована
- лугостійка
- розмір клітинки 4 x 4 мм
- окантована

Упаковка/Розмір тари

- **Сітка 650/110:**
50 м - рулон, 1100 мм ширина = 55 м²
- **Сітка 650/25:**
50 м-рулон, 250 мм ширина = 12,5 м²

Колірні відтінки

Помаранчевий.

Зберігання

В сухому місці.

Технічна характеристика

- Нанесення захисного шару: 20–30 %, органічний
- Вихідна міцність на відрив: 1750 N/5 см
- Маса відносно площі: 160 г/м² ± 5 % згідно DIN 53854
- Втрата міцності на розрив після зберігання в лужному середовищі: < 50 % (28 d NaOH 5 %, а саме 24 год лужний розчин pH 12,5/ 60° C)

Додаткові продукти


- Capatect-Diagonalarmierung 651/00

Відрізок склотканини для діагонального армування усіх фасадних кутів, наприклад вікна та дверні відкоси.

Розміри: бл. 330 x 500 мм

Упаковка: картонна коробка на 100 штук

- Capatect-Sturzeckwinkel 651/20

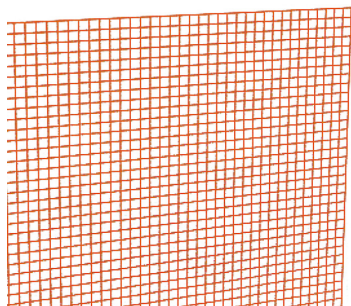

Технічна інформація 650/110

Артикул продукту/Продукт №

Профільна деталь зі склотканини для формування діагонального та інтер'єрного армування між балками та дверними відкосами.
Розміри: бл. 200 x 200 мм
Глибина відкосів до 20 см.
Упаковка: картонна коробка на 25 штук

650/110, 650/25

651/00 Capatect-Diagonalarmierung
651/20 Capatect-Sturzeckwinkel

Застосування

Витрата
Застосування

1,1 м²/м²

Нанесіть відповідний армуючий матеріал на ширину полотна тканини на ізоляційні плити по всій поверхні приблизно на 2/3 товщини потрібного шару та притисніть тканину Capatect 650 без утворення зморшок, перекриваючи сусідні смуги приблизно на 10 см. Потім зашпаклювати "мокре по мокрому", щоб забезпечити повне покриття склотканини.
Товщина армуючого шару залежить від обраної арматурної маси.

Примітки

Утилізація
Центр обслуговування клієнтів

Залишки матеріалу утилізувати згідно до ЕАК 101103 (старі скло-пластикові матеріали) або згідно до ЕАК 170904 (будівельне та побутове сміття).

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 650/110 · Видання: листопада 2019

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.