


Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка

SK 700 A

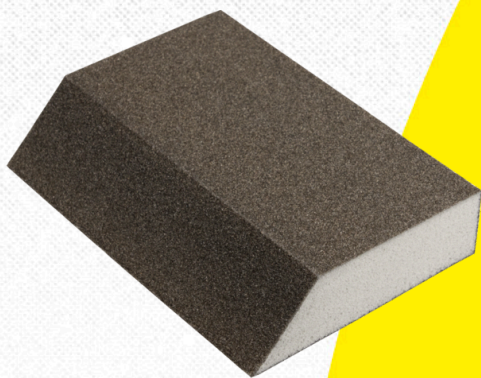

Властивості

Зерно	електрокорунд
Насип	закритий

Цінність продукту

Плоске та вертикальне чотиристороннє використання - Завдяки кутовому канту (близько 45°) особливо добре підходить для вузьких загострених контурів заготовок - Якісне припасування та розподілення натиску із-за гнучкої серцевини з пористого матеріалу - Міцний, піддається миттю та багаторазовому використанню

Матеріали

Фарба/лак/шпаклівка	●
Дерево	●
Пластмаса	●
Метал універсально	●

Зернистість:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Ширина x довжина x висота в мм	Ступінь жосткості	зерно	Ступінь жосткості	Зернистість фарби	Колір піноматералу	Упаковка шт.	№ артикула
89 x 125 x 25	твердий	60	твердий	коричневий	сірий	100	337846
89 x 125 x 25	твердий	80	твердий	коричневий	сірий	100	337847
89 x 125 x 25	твердий	100	твердий	коричневий	сірий	100	337848
89 x 125 x 25	твердий	120	твердий	коричневий	сірий	100	331019
89 x 125 x 25	твердий	150	твердий	коричневий	сірий	100	362250
89 x 125 x 25	твердий	180	твердий	коричневий	сірий	100	362253
89 x 125 x 25	твердий	220	твердий	коричневий	сірий	100	362251

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

