Акумуляторні ударні дрилі/шурупокрути

PRO GSB 185-LI



Триваліша робота без обмежень

Найважливіші дані

Обертальний момент (м'який матеріал/ твердий матеріал/макс.)	21/50/- Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перша передача/друга передача)	0 – 500 / 0 – 1.900 об/хв
Напруга акумулятора	18,0 В

Номер замовлення 0 601 9K3 100

Технічні характеристики

Додаткові дані

Місткість акумулятора	2 А/год.
Напруга акумулятора	18,0 В
Обертальний момент (м'який матеріал/ твердий матеріал/макс.)	21/50/- Н·м
Частота обертання на холостому ходу (перша передача/друга передача)	0 – 500 / 0 – 1.900 об/хв
Вага із акумулятором	1,3 кг
Частота ударів, макс.	27 000 уд/хв
Діапазон затиску свердлильного патрона, мін./макс.	1,5 / 13 мм
Вага без акумулятора	0,99 кг
Ступені обертального моменту	20+2
Тип акумулятора	Літій-іонна

Інформація про шум/ вібрацію

Свердління металу

Емісійний показник вібрації A•год	1,5 м/с²
Похибка K	1,3 м/с²

Ударне свердління цегляної кладки

Емісійний показник вібрації A•год	12,2 м/с²
Похибка K	1,5 м/с²

Переваги:

- Просте управління та експлуатація завдяки компактній конструкції
- Високоефективний безщітковий двигун дозволяє збільшити час роботи на одному заряді та термін служби інструмента
- Ідеально підходить для загвинчування в деревині і свердління в деревині, металі та цегляній кладці у вузьких місцях
- Підвищена ефективність завдяки максимальній робочій швидкості до 1900 об/хв
- Новий рівень компактності з високою продуктивністю і безщітковим двигуном

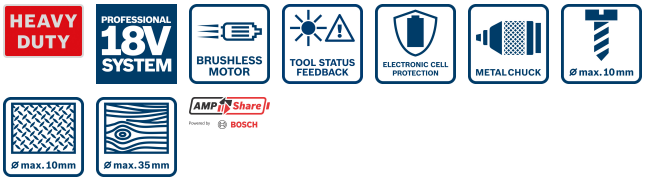

Докладну інформацію про похибки можна знайти за наступним посиланням: https://www.bosch-professional.com/ua/uk/wac/