Картка товару

# Самовирівнююча готова тонкошарова полімерна шпаклівка **nida Excellence**




## Опис

nida Excellence – самовирівнююча тонкошарова полімерна шпаклівка, призначена для фінішних покриттів всередині будівель. Правильно нанесений продукт не потребує розгладження поверхні кельмою/шпателем після нанесення маси на стіну/стелю.

## Застосування

Продукт призначений для механічного вирівнювання мінеральних основ всередині будівель (гіпсокартон, філігранні стелі, гіпсові штукатурки це-, ментно-вапняні штукатурки). Характеризується відмінним нанесенням і білосніжним кольором, що є прекрасною базою для подальших фарбувальних робіт.
nida Excellence є тонкошаровим продуктом, тому не рекомендується використовувати його під шпалери, керамічну плитку, декоративну плитку та покриття для підлоги.
Продукт, рекомендований для цього типу фінішної обробки, це nida Max.

## Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. Перед початком роботи основу необхідно очистити від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (поглинаючі поверхні). Стійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. Сильно вбираючі та пористі основи, наприклад, ніздрюватий бетон, силікатну цеглу, керамічну цеглу та керамічну пустотілу цеглу, необхідно заґрунтувати розчином nida Supra G. У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W. Не використовуйте занадто концентровані грунтовки і грунтовки глибокого проникнення. Використовуйте стандартні акрилові грунтовки, розбавлені водою 1:1.







## Властивості

Самовирівнююча маса nida Excellence характеризується дуже хорошою адгезією до основи, легко наноситься та шліфується на поверхні. Оптимальна товщина одного шару: від 1,0 до 1,5 мм. Середня витрата: 1,5-2,5 кг/м² (в залежності від основи). Негорючий продукт класу A2-s1, d0. Час висихання виробу до 24 годин (залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Температура нанесення від +5°C до +25°C. Термін придатності 9 місяців. Продукт слід берегти від високих температур і заморожування. У разі замерзання продукт необхідно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати мішалкою на повільних обертах. Після висихання виріб набуває білий колір, що безпосередньо впливає на меншу витрату фарби під час фарбування.

## Використання

Самовирівнююча маса nida Excellence випускається у вигляді пасти, готова до використання відразу після відкриття упаковки. Забороняється додавати воду в продукт. Перед нанесенням продукт слід короткочасно перемішати низькошвидкісним міксером. Нанесення слід проводити розпилювачем високого тиску (наприклад, Graco Mark VII). Кут нанесення слід регулювати відповідно до виконуваної роботи. Рекомендований номер форсунки 529. Робочий тиск під час нанесення штукатурки має становити приблизно 120-130 бар, щоб забезпечити транспортування продукту через шланги (залежно від їх довжини). Відстань між стіною і пістолетом повинна бути приблизно 1 м. Максимальна товщина одного шару - 2 мм при нанесенні хрест-навхрест (один проход вертикально, інший горизонтально). Перед фарбуванням поверхню можна відшліфувати наждачним папером зернистістю 150-180. Фарбування можливе через 24 години (в залежності від умов на будівельному майданчику - температури та вологості повітря).

## Інструменти

Нанесіть готову масу на основу за допомогою апарата високого тиску (наприклад, Graco Mark VII). Рекомендований номер насадки - 529.

## Транспортування та зберігання

Зберігати подалі від джерел тепла. Продукт слід транспортувати і зберігати при температурі від 5°C до 25°C. Захищайте упаковку від прямих сонячних променів, надмірного перегріву та замерзання. У разі замерзання продукт необхідно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати мішалкою на повільних обертах.

## Технічні дані

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Застосування | всередині будівель |
| Реакція на вогонь | клас A2-s1, d0 |
| Адгезія до основи | >0,3 МПа |
| Витрати (при одному шарі) | приблизно 1,5-2,5 кг/м²/мм (залежно від підкладка) |
| Оптимальна товщина одного шару | від 1,0 до 1,5 мм |
| Час висихання | до 24 год (в залежності від температури і вологість навколишнього повітря) |
| Температура застосування | температура основи та навколишнього середовища від від +5°C до +25°C |
| Колір після висихання | білий |
| Упаковка | 25 кг |
| Термін придатності від дати виробництва | 9 місяців |

## Дозволи та сертифікати

| Стандартні вимоги | PN-EN 15824 |
|---|---|
| Декл. Корисні властивості | ✓ |
| Гігієнічний сертифікат | ✓ |
| Паспорт безпеки | ✓ |

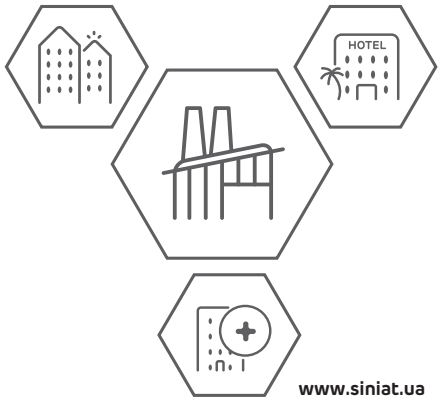


Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника маси SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

www.siniat.ua

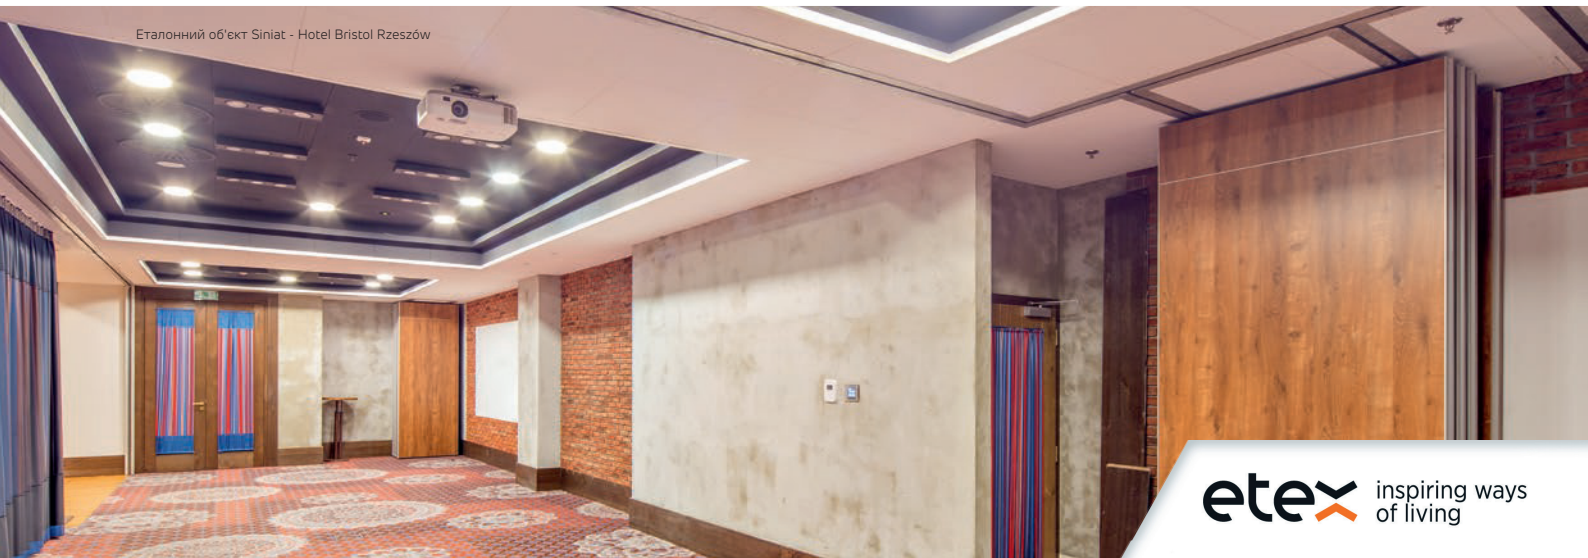
Еталонний об'єкт Siniat - Hotel Bristol Rzeszów

etex inspiring ways of living