ЕМАЛЬ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА ДЛЯ ДЕРЕВА ТА МЕТАЛУ

DEKOLUX



- **Преміальна якість**
- **Час висихання – 3 години**
- **Захист понад 10 років**
- **Утворює надтверде покриття**
- **Стійкий колір**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Алкідно-уретанова емаль DEKOLUX TM POLIFARB призначена для захисту заґрунтованих дерев'яних і похідних від них поверхонь, металевих та інших поверхонь. Утворює покриття стійке до дії довкілля.

Емаль DEKOLUX TM POLIFARB ідеальна для використання. Має економічні витрати і чудову покривну здатність. Швидко висихає. Довгий час зберігає стійкість кольору та глянсу.

Емаль DEKOLUX TM POLIFARB призначена для металевих конструкцій, сільськогосподарської техніки, вантажного транспорту, фарбування вагонів та інших поверхонь, що потребують естетичного вигляду. Емаль забезпечує високоякісне глянсове покриття, що забезпечує довготривалий захист поверхні.

Готова кольорова гамма емалі, дозволяє задовольнити будь-які потреби при виконанні ремонтних робіт.

Рекомендовано використання у системі ґрунт + емаль TM POLIFARB.

Тонується пігментними пастами COLOR MIX TM POLIFARB.













ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



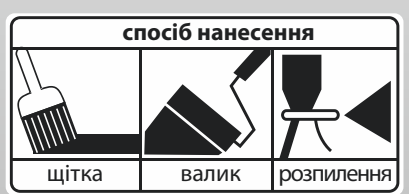

ФАСУВАННЯ

