


Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка

SK 500

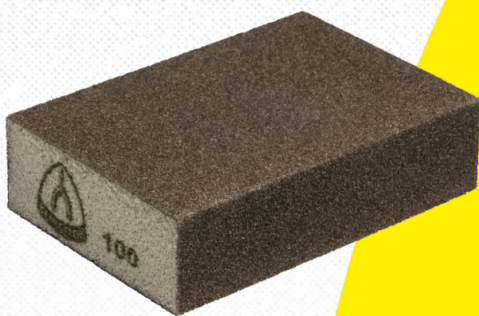

Властивості

Зерно	електрокорунд
Насип	закритий

Цінність продукту

Можна використовувати у горизонтальному та вертикальному положеннях (всі чотири сторони робочі) - Підходить для плоских та профільних поверхонь, завдяки гнучкій губчатій основі - Міцний, придатний для миття та повторного використання продукту

Матеріали

Фарба/лак/шпаклівка	●
Дерево	●
Пластмаса	●
Метал універсально	●

Зернистість:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ширина x довжина x висота в мм	Ступінь жосткості	зерно	Ступінь жосткості	Зернистість фарби	Колір піноматералу	Упаковка шт.	№ артикула
70 x 100 x 25	твердий	60	твердий	коричневий	сірий	100	125279
70 x 100 x 25	твердий	80	твердий	коричневий	сірий	100	225165
70 x 100 x 25	твердий	100	твердий	коричневий	сірий	100	125280
70 x 100 x 25	твердий	120	твердий	коричневий	сірий	100	225166
70 x 100 x 25	твердий	150	твердий	коричневий	сірий	100	288166
70 x 100 x 25	твердий	180	твердий	коричневий	сірий	100	225167
70 x 100 x 25	твердий	220	твердий	коричневий	сірий	100	225168
70 x 100 x 25	твердий	280	твердий	коричневий	сірий	100	225169

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

